
Shimada



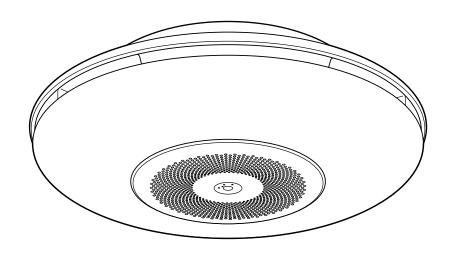

SEC-ACL02(K)

LEDライト付天井設置型空気清浄機

取り付け説明書

お買い上げまことにありがとうございます。

この取り付け説明書をお読みになり、正しく製品を設置してください。 お使いになる前に、必ず取扱説明書の「安全のために」の部分もあわせてお読みください。 この取り付け説明書は、取扱説明書(保証書付き)とともに、いつでも見ることができる場所に保管してください。

安全のために

人への危害、財産の損害を防ぐため、お守りいただく必要があることを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

Ŵ	警告
---	----

「死亡または重傷を負うおそれがある」 内容です

<u>/</u>|注意

「軽傷を負うおそれ、または財産に損害を受けるおそれがある」 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないことを示しています。



必ず行うことを示しています。

⚠ 警告 - 火災や漏電、感電、大けがを防ぐために



● 改造しない。また、修理技術者以外は分解、修理をしない

火災、感電、怪我の原因になることがあります。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

- ◆ 交流100 V以外では使用しない
 発煙や発火、感電の原因になることがあります。
- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり引っ張ったりしない 電源コードが破損し、火災や感電の原因になることがあります。

● 次のような場所に設置しない

感電や火災の原因になることがあります。屋外、ガスレンジなど炎のあたる場所、引火性ガスのある場所、水がかかる場所、有機溶剤や薬品(酸、アルカリ)を使う場所、高温・多湿になる場所、油や埃、金属粉が多い場所に設置しないでください。



- 設置作業は、販売店または工事店に依頼 する。
- 設置の際は、安全のため、電源(壁スイッチ)をオフにして作業を行う。

感電や怪我の原因になることがあります。

設置の際は足場を確保し、安全に作業できるように注意する

落下や怪我の原因になることがあります。

設置用金具は、天井の補強材のある場所 に取り付ける

落下による怪我の原因になることがあります。

設置の際は必ず落下防止チェーンを使用し、取り付け説明書に記載されている設置方法を用いる

落下や怪我の原因になることがあります。

- 電源は天井ローゼットから取る発煙や発火、感電の原因になることがあります。
- ●壁スイッチに調光機能が付いている場合は、調光器を取り外して一般用のスイッチに交換する


発煙や発火の原因になることがあります。



火災報知機の近くに設置しない
 火災の検出が遅くなる原因になることがあり
 ます。1.5 m以上、離して設置してください。

• 台所に換気扇の代わりとして設置しない 換気の機能はありません。フィルターの寿命 が短くなったり、変形や故障の原因になるこ とがあります。

各部の名前と付属品

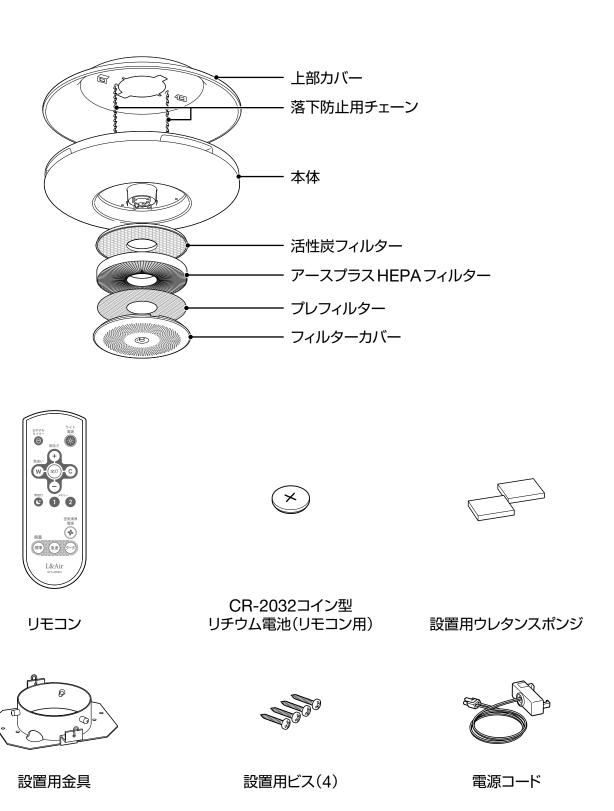

フィルター(1セット)、ウレタンスポンジ(2)、取扱説明書(保証書付き)、取り付け説明書(本書)

取り付けかた

製品を取り付けるときは、次の順序で作業を行ってください。



製品を取り付ける際は壁スイッチをオフにしてください。

感電、怪我の原因になる場合があ ります。

製品を取り付ける際は足場を確保し、安全に作業できるように注意してください。

落下や怪我の原因になる場合が あります。

出荷時、本体には破損を防止する ダンボールの保護用円環が取り 付けられています。設置が完了す るまでは、この保護用円環を取り 外さないようにご注意ください。 破損や怪我の原因になる場合が あります。


ステップ 1

天井に設置用金具を取り付ける


ご注意

設置用金具は、天井の補強材のある場所に確実に取り付けてください。 ローゼットの周囲に補強材がない場合は、工事をして補強材を入れてから、取り付けを行ってください。

★ 天井のローゼットの周囲を囲むように設置用 金具を配置し、付属の4本のビスで固定します。



2 設置用金具の切り欠き部分に付属の電源コードを通し、天井のローゼットにコネクターを接続します。

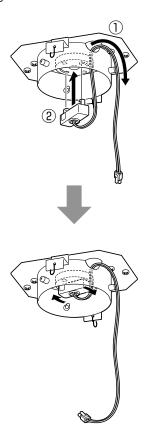


取り付けかた(つづき)

ステップ 2

本体を取り付ける


1 上部カバーを取り付けます。

上部カバーの2ヶ所の切り欠き部分を設置用金具に合わせてはめ込み、どちらかの方向に90°程度回します。



2 本体を持ち上げ、本体に付いている落下防止用の2本のチェーンの端の環を設置用金具の2ヶ所のリングにそれぞれかけます。


設置用金具から落下防止用チェーンでぶらさがった状態になります。




ご注意

- ◆本体を持ち上げるときは、インジケーターなどが付いている中央部分を下から支えてください。端に力を加えると破損するおそれがあります。
- チェーンが外れる恐れがあるため、チェーンの端の開放部にテープを 巻くなどして固定してください。


3 電源コードを、落下防止チェーンの外側を通すようにして、本体のコネクターに向きを合わせて接続します。




4 再び中央部分を持って本体を持ち上げ、上部の金具の切り欠きを設置用金具の3ヶ所のボルトの位置に合わせてはめ込み、左方向に突き当たるまで平らに回して取り付けます。



5 上部カバーを左方向に突き当たるまで平ら に回してロックします。



本体と天井の間に設置用ウレタンスポンジを 挟みこみます。




ステップ 3

フィルター類を取り付ける

はじめに活性炭フィルターを取り付けます。


フィルターを覆う不織布を破らないように注意して、 本体の2枚の板バネを押さえてはめ込み、押し込ん でください。このとき、本体に付いているフィルター カバーの落下防止用のひもは、フィルターの外側に 出しておきます。

活性炭フィルターは上下どちらの向きに取り付けて もかまいませんが、不織布のひだがあるほうを下に して取り付けることをおすすめします。




2 次にアースプラス HEPA フィルターを取り付けます。

青色の面が下になるようにして、活性炭フィルター と同様に取り付けます。




取り付けかた(つづき)

3 フィルターカバーの上にプレフィルターを乗せ、 落下防止用のひもについているナスカンをフィ ルターカバーのリングに取り付けます。



4 フィルターカバーを取り付けます。

黄色のシールが貼られている板バネと、フィルターカバーのナスカン取り付け用リングの位置を合わせてはめ込み、右方向に平らに回します。

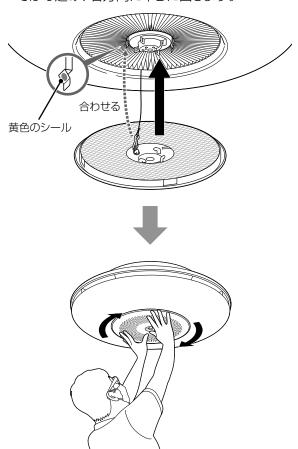

取り外しかた

製品を取り外すときは、次の順序で作業を行ってください。



製品を取り外す際は壁スイッチをオフにしてください。

感電、怪我の原因になる場合があ ります。



製品を取り外す際は足場を確保し 安全に作業できるように注意して ください。

落下や怪我の原因になる場合があります。

ご注意

- ●ほこり除けのために眼鏡やマスクをつけて作業を行ってください。
- ●安全のため、本体を手で支えながら作業を行ってください。支えずに 行うと、本体がゆれて怪我の原因になる場合があります。

ステップ 1

フィルター類を外す


1 本体を手で支え、フィルターカバーを左に回してゆっくり外します。

フィルターカバーを外すと、プレフィルターも外れます。

ただし、フィルターカバーに落下防止のひもがつい ているため、まだ本体につながっている状態です。




2 落下防止のひもの先にあるナスカンを外して、 フィルターカバーとプレフィルターを完全に 取り外します。




取り外しかた(つづき)

3 2枚の板バネを押さえて、アースプラス HEPAフィルターを外します。




4 同様にして、活性炭フィルターも外します。




ステップ 2

本体を天井から外す

1 天井と本体の間の設置用ウレタンスポンジを取り除きます。




2 上部カバーのみを持ち上げながら右方向に回してロックを外します。



3 インジケーターなどがある中央部分を持って 本体を持ち上げ、右方向に回して取り外します。


落下防止チェーンがあるため、設置用金具からチェーンでぶらさがった状態になります。




ご注意

本体の端に力を加えると破損するおそれがあります。中央部分を下から支えるようにして取り外してください。


4 本体からコードを外します。



5 設置用金具の2ヶ所のリングからそれぞれ落下防止チェーンを外し、本体を別の場所に移動させます。




6 上部カバーを持ち上げ、どちらかの方向に回して取り外します。



ステップ 3

設置用金具を取り外す

1 天井のローゼットからコネクターを外し、コードを設置用金具から取り外します。



2 ドライバーで4本のビスを取り外し、設置用金具を取り外します。

